

ارور E2 پکیج ایران رادیاتور در ادامه ی بررسی ارورهای پکیج ایران رادیاتور به ارور E2 رسیده ایم و قصد داریم در این مقاله علت بروز ارور E2 پکیج ایران رادیاتور بررسی کرده و روش های برطرف کردن این ارور را برای شما عزیزان بازگو کنیم.

ارور e2 پکیج ایران رادیاتور مربوط به عدم تشکیل شعله بوده و هنگام بروز این مشکل باید تمامی موارد مربوط به تشکیل شعله مورد بررسی قرار گیرند.

ارور E2 در پکیج های دیجیتال ایران رادیاتور معادل ارور 80 70 پکیج آنالوگ است، اگر شما ارور 80 70 را مطالعه کرده باشید؛ آگاهی کافی از ارور E2 خواهید داشت.

مدل های دیجیتال پکیج ایران رادیاتور شامل:

- L24ff
- L28ff
- L36FF

و تمامی مدل های سری L ایران رادیاتور دیجیتال بوده و ممکن است ، در هریک از این مدل ها ارور E2 نمایش داده شود.

برای آشنایی بیشتر با نحوه برطرف کردن ارور E2 پکیج ایران رادیاتور تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید، شما میتوانید سوالات خود را در بخش کامنت همین مقاله یا از طریق چت آنلاین با کارشناسان تهران سرویس آنلاین مطرح نمایید.

تعمیر پکیج ایران رادیاتور در تهران:

دیگر نگران **تعمیر پکیج ایران رادیاتور** خود نباشید، تهران سرویس آنلاین با داشتن بیش از 100 متخصص کارآموده و 5 شعبه فعال تهران زمان اعزام نیرو به منزل شما عزیزان را تا 1 ساعت کاهش داده است.

برای ثبت درخواست تعمیرکار به جهت برطرف کردن ارور E2 پکیج ایران رادیاتور خود میتوانید همین حالا از طریق تماس با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین و یا چت آنلاین مجموعه اقدام نمایید.

پس از ثبت درخواست شما نزدیکترین تکنسین به جهت تعمیرات پکیج شما به محل اعزام خواهد شد.

به منظور جلب رضایت و اعتماد هر چه بیشتر مشتریان عزیز مدیریت مجموعه تهران سرویس آنلاین برای تمامی خدمات ارائه شده از سوی تکنسین های مجموعه گارانتی 6 ماه در نظر گرفته است.

از زمان صدور فاکتور تعمیرات خطای E2 پکیج ایران رادیاتور شما عزیزان به مدت 6 ماه شما از پشتیبانی آنلاین و گارانتی 6 ماه برخوردار خواهید بود.

نرخ تمامی خدمات مجموعه بر اساس نرخ نامه مصوب اتحادیه بوده و هرگز هزینه ی اضافی از مشتریان دریافت نخواهد شد.

شما در تهران سرویس آنلاین در ازای پرداخت مبلغ کمتر کیفیت بهتری را تجربه خواهید کرد.

برای مطالعه مقاله ارور E1 پکیج ایران رادیاتور اینجا کلیک کنید.

علت بروز ارور E2 پکیج ایران رادیاتور:

اگر شما از سری های دیجیتال پکیج ایران رادیاتور در منزل خود استفاده میکنید، ممکن است، ارور E2 را بر روی صفحه نمایشگر پکیج خود مشاهده کرده باشید.

اگر بخواهیم به صورت مختصر علت بروز ارور E2 در پکیج ایران رادیاتور را بیان کنیم باید علت بروز این ارور را در موارد زیر حس و جو کنید:

- نبود گاز در محفظه ی احتراق
- تنظیم نبودن یون جرقه زن

- معیوب بودن یون جرقه زن
- یا خراب شدن برد دستگاه
- معیوب بودن شیر گاز دستگاه

علت بروز ارور E2 پکیج بوتان در 2 حالت اتفاق می افتد:

1. عدم تشکیل شعله
2. عدم تخصیص شعله

که برای بررسی هر یک از موارد بالا باید مراحل مختلفی را سپری کنیم، که در ادامه به صورت مفصل به هر یک از آنها پرداخته ایم.

برای مطالعه [ارور E31 پکیج ایران رادیاتور](#) اینجا کلیک کنید.

عدم تشکیل شعله و ایجاد ارور E2 پکیج ایران رادیاتور:

1. قطع بودن گاز که به دلیل قطع بودن گاز، بسته بودن شیر گاز اصلی و یا وجود هوا در شیر گاز پکیج ممکن است اتفاق بیوفتد.
2. خرابی شیر کنترل گاز که میتواند به دلیل سوختن بویین 220 آن باشد.
3. خرابی جرقه زن، جرقه زن اصلا عمل نمی کند که شعله روشن شود.

بررسی گاز احتراق:

اولین قدم در برطرف کردن ارور E2 پکیج ایران رادیاتور بررسی شیرگاز و شلنگ ورودی به پکیج است. بعد از بروز ارور E2 در پکیج خود ابتدا به سراغ شیر اصلی گاز و بعد سراغ شلنگ های مرتبط با پکیج رفته و از رسیدن گاز به پکیج خود اطمینان حاصل نمایید پس از اطمینان از فشار گاز و باز بودن مسیر شلنگ گاز منتهی به پکیج خود باید شلنگ را مجدد به نقطه ی اول وصل کرده و پکیج ایران رادیاتور خود را ریست کنید. برای ریست کردن پکیج ایران رادیاتور خود باید چندین بار دکمه ی ریست را فشار دهید.

با این کار هوای موجود در شلنگ خارج شده و در صورت نبود مشکل جدی تر باید پکیج دون هیچ مشکلی به کار خود ادامه دهد. اگر با انجام این کار پکیج شما شروع به کار نکرد باید مراحل بعدی را به نوبت بررسی کنید. توجه داشته باشید دسته شیر گاز باید به صورت موازی در مسیر شلنگ شما باشید و عمود بودن دسته روی شلنگ شما خبر از بسته بودن شیر گاز میدهد.

در صورت نداشتن تخصص و تجربه از ادامه ی این مراحل خودداری کرده و از تعمیرکار پکیج خود بخواهید برای رفع ارور E2 پکیج شما در محل حاضر شود.

برای مطالعه مقاله [ارور E99 پکیج ایران رادیاتور](#) اینجا کلیک کنید.

خرابی شیر گاز و بروز ارور E2 در پکیج ایران رادیاتور:

برای بررسی معیوب بودن شیرگاز پکیج بهتر است از یک متخصص و یا کارشناس پکیج کمک بگیرید. اگر شیرگاز دستگاه شما معیوب باشد بعد از ریست شدن پکیج ایران رادیاتور شما برای چندین ثانیه صدای جرقه زن را میشنوید و بعد از مدت کوتاه صدا کاملا قطع میشود. خرابی شیرگاز پکیج با سوختن بویین 220 شیرگاز همراه است.

برای اطمینان حاصل کردن از خرابی بویین شیرگاز مراحل زیر را به نوبت بررسی کنید:

- با قرار دادن یک چهارپایه در زیر پای خود بینی خود را به دودکش پکیج نزدیک کرده و از فردی بخواهید پکیج را ریست کند. بعد از ریست کردن پکیج اگر از دودکش بوی گاز استشمام کردید به معنی سالم بودن بوبین شیر گاز است و باید مراحل بعدی را برای پیدا کردن مشکل اصلی طی کنید.
- یک روش دیگر با باز کردن کاور پکیج مسیر است به این ترتیب که در ابتدا باید کاور پکیج خود را باز کرده سپس قسمت احتراق آن را نیز با احتیاط باز کنید. سپس همزمان با ریست کردن پکیج خود یک کبریت روشن روی برنر قرار دهید اگر شعله ی برنر روشن شد مشکل شما از جرقه زن پکیج است و بوبین شیر گاز شما سالم است.
- در آخرین روش که اصلا به شما عزیزان توصیه **نمیکنیم** در منزل انجام دهید، برای اینه که لازم نباشد درب محفظه احتراق را باز کنید، اقدام به باز کردن مهره بالایی شیر کنترل گاز نمایید و سپس پکیج را ریست کنید. در صورت استشمام بوی گاز نتیجه میگیریم بوبین شیر گاز سالم است.

برای مطالعه مقاله [ارور پکیج مرکوری اینجا کلیک کنید](#).

روش تست شیر بوبین گاز:

برای تست بوبین شیر گاز پیچ چهارسوی بوبین 220 را باز کنید سپس داخل سوراخ بوبین یک پیچ گوشتی فلزی قرار دهید و دستگاه را ریست کنید، اگر بوبین سالم باشد مغناطیس بوجود آمده باعث تکان خوردن بوبین می شود.

خرابی برد الکترونیکی:

وجود مشکل در برد پکیج یکی از عوامل اصلی عدم تشکیل شده در پکیج است، که ممکن است به دو دلیل بروز دهد:

خرابی رله برد کنترل:

اگر بوبین 220 شیر گاز را تست کردید و بوبین سالم بوده اما همچنان شعله برقرار نمی شود و اصلا گاز از شیر کنترل خارج نمی شود به طور قطع رله شیر گاز روی برد الکترونیک سوخته که باید توسط تکنسین برد تعمیر شود. این کار را میتوانید با اطمینان خاطر به گروه تعمیر برد پکیج تهران سرویس آنلاین واگذار نمایید.

خرابی ترانس جرقه برد کنترل:

اگر پس باز کردن درب محفظه احتراق متوجه شدید شیر کنترل، گاز را وصل می‌کند ولی هیچ جرقه ای زده نمی‌شود و بعد از چند لحظه دیگه گاز هم قطع میشه و ارور E2 ظاهر می‌شود به خاطر سوختن ترانس جرقه برد الکترونیک می‌باشد. برای این مشکل نیز باید با تکنسین های ن تخصص تعمیر برد تهران سرویس آنلاین تماس حاصل نمایید.

عدم تشخیص شعله و ایجاد ارور E2 در پکیج ایران رادیاتور:

عدم تشخیص شعله به این معنا می‌باشد که قطعات مربوط به وصل شدن گاز و همچنین جرقه زن به درستی عمل کرده و شعله روشن می‌شود ولی قطعه ای که وظیفه گزارش روشن بودن شعله به برد کنترل را دارد یعنی یون تشخیص شعله به درستی عمل نمی‌کند و برد الکترونیک چون تصور می‌کند شعله وصل نشده فرمان قطع گاز را می‌دهد.

قطعاتی که باید در این حالت چک کنید:

1. یون تشخیص شعله
2. فاصله بین میله یون تا برنر (3 تا 5 میلی متر)
3. تمیز بودن میله یونیزاسیون (تمیز کردن با سمباده نرم روی میله)
4. تنظیم نبودن شعله کوتاه و بلند پکیج
5. عدم رسیدن اکسیژن کافی جهت احتراق

تنظیم نبودن فاصله صفحه و میله جرقه زن:

برای تشخیص صحیح شعله باید یون جرقه زن و صفحه ی برنر پکیج در فاصله ای به میزان دقیق 2.5 الی 5 میلیمتر از یکدیگر قرا گیرند، ایجاد فاصله ی بیشتر و یا کمتر از این مقدار باعث ایجاد خطا E2 در پکیج شما میشود.

برای مطالعه مقاله [ارور پکیج فرولی](#) اینجا کلیک کنید.

برطرف کردن ارور E2 پکیج ایران رادیاتور در منزل:


برای برطرف کردن این ارور ابتدا از وصل بودن گاز ساختمان اطمینان حاصل نمایید سپس با بررسی شلنگ شیر گاز دستگاه از رسیدن گاز به دستگاه مطمئن شوید. حال میتوانید با ریست کردن پکیج ایران رادیاتور خود از خارج شدن هوا

موجود در سیکل اطمینان پیدا کرده و سپس دستگاه را روشن کنید. در صورت روشن نشدن دستگاه به سراغ قطعات ذکر شده رفته و به نوبت هریک را به صورت جداگانه تست کنید. در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی با تکنسین های تهران سرویس آنلاین در تماس باشید.

ریست کردن پکیج های دیجیتال ایران رادیاتور:

ما در مقاله ی آموزش **ریست کردن پکیج ایران رادیاتور** به صورت مفصل به این موضوع پرداخته ایم، اما در این مرحله قصد داریم ریست کردن پکیج های دیجیتال ایران رادیاتور را به شما عزیزان آموزش دهیم. سری L پکیج های ایران رادیاتور همگی دیجیتال بوده و باید برای ریست کردن آنها به شیوه زیر اقدام کنید:

- ولوم تغییر حالت تابستانه به زمستانه را یکبار چرخانده و روی حرف R قرار دهید.
- سپس بدون مکث ابتدا آن را روی حالت خاموش گذاشته و سپس روی حالت مورد نظر قرار دهید.

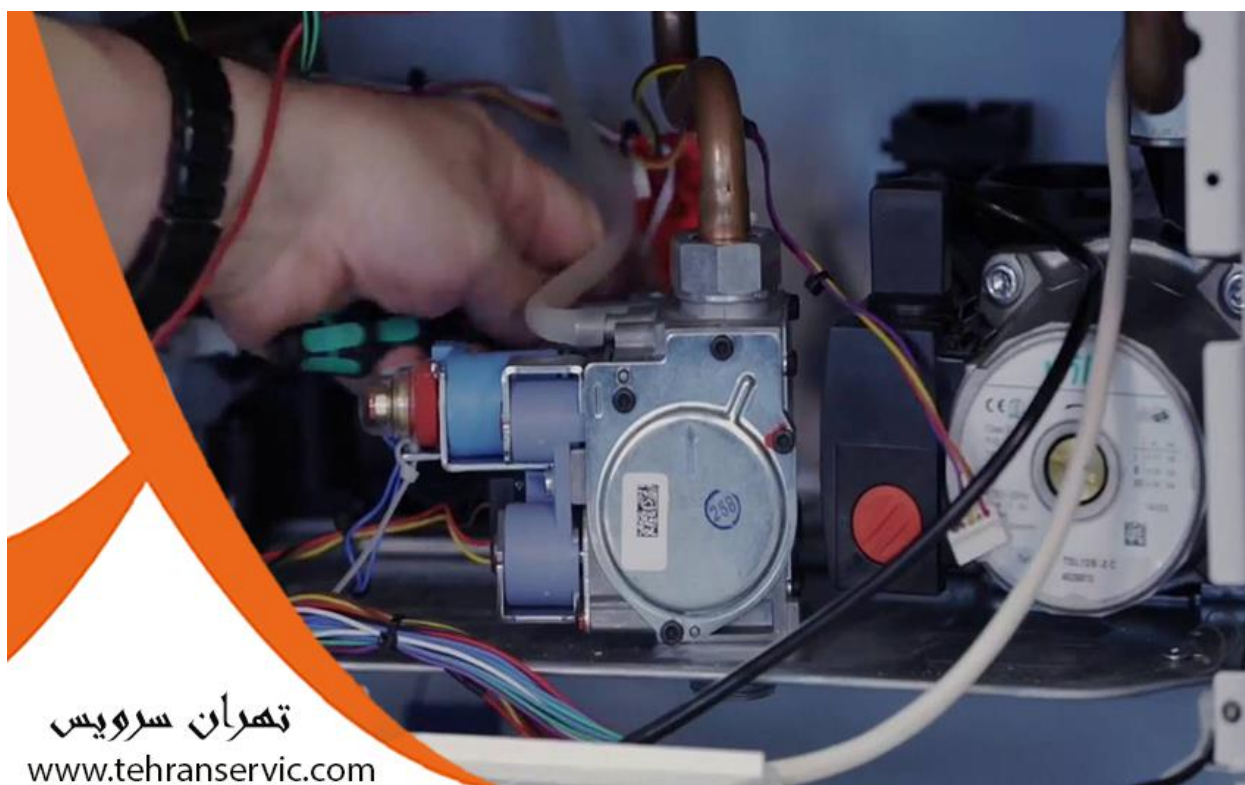

تهران سرویس
www.tehranservic.com

برطرف کردن ارور E2 پکیج ایران رادیاتور در شمال تهران:

تهرانیان عزیز در مناطق شمالی شهر در صورت نیاز به خدمات پکیج کافی است با شماره تلفن ۲۲۶۶۹۱۹۶ تماس حاصل نمایید، و در خواست خدمات خود را ثبت کنید. تعمیرکاران تهران سرویس آنلاین در کمتر از ۱ ساعت در محل حاضر و اقدام به رفع مشکل پکیج شما خواهند کرد. ارائه خدمات در شعبه شمال به صورت شبانه روزی در ۷ روز هفته بدون داشتن تعطیلی انجام می پذیرد. ارائه فاکتور رسمی، و ضمانت نامه برای تعمیرات و قطعات مصرفی جزء اصول اولیه کار ماست.

برطرف کردن ارور E2 پکیج ایران رادیاتور در غرب تهران:

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت درخواست خود کافی است با شماره تماس ۴۴۲۸۴۷۴۳ تماس بگیرند، تا از تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین بهره مند شوند. ارائه خدمات در شعبه غرب از شنبه تا جمعه بدون داشتن تعطیلی

به صورت شبانه روزی امکان پذیر است. در صورت شلوغی خطها کافی است از طریق فرم درخواست خدمات برای ثبت خدمت مورد نظر اقدام نمایید. پشتیبانی گروه فنی مهندسی تهران سرویس آنلاین در کمتر از ۱۰ دقیقه با شما تماس گرفته و اقدام به ثبت آدرس شما عزیزان می نماید.

برطرف کردن ارور E2 پکیج ایران رادیاتور در شرق تهران:

شعبه شرق تهران در ۷ روز هفته به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمات به مشتریان عزیز هستند. شماره تماس شعبه شرق ۷۷۲۴۱۵۰۵ است که با تماس با این شماره مشاوران ما نسبت به ثبت آدرس شما اقدام خواهند کرد. ضمانت نامه ۶ ماه و فاکتور رسمی پس از ارائه خدمات به شما تحویل داده می شود.

برطرف کردن ارور E2 پکیج ایران رادیاتور در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیرات پکیج مشتریان عزیز می نمایند. ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی تعمیرات صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار می گردند. شماره تماس شعبه مرکز تهران سرویس آنلاین ۶۶۵۹۳۳۶۸ است، تکنسین های ما به صورت شبانه روزی در تمام طول هفته آماده خدمت رسانی به شما عزیزان هستند.

برطرف کردن ارور E2 پکیج ایران رادیاتور در جنوب تهران:

تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعب این منطقه را با شماره تماس ۵۵۷۹۵۴۳۴ تأسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب پکیج را به مشتریان عزیز ارائه می دهد. در تعمیرگاه جنوب تهران سرویس آنلاین امکان حضور مشتریان جهت تعمیرات حضوری و یا خرید قطعه به صورت مستقیم فراهم شده است، کافی است جهت هماهنگی با این شعبه تماس حاصل نمایید.